




DIE WIELTON HISTORIE



ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER

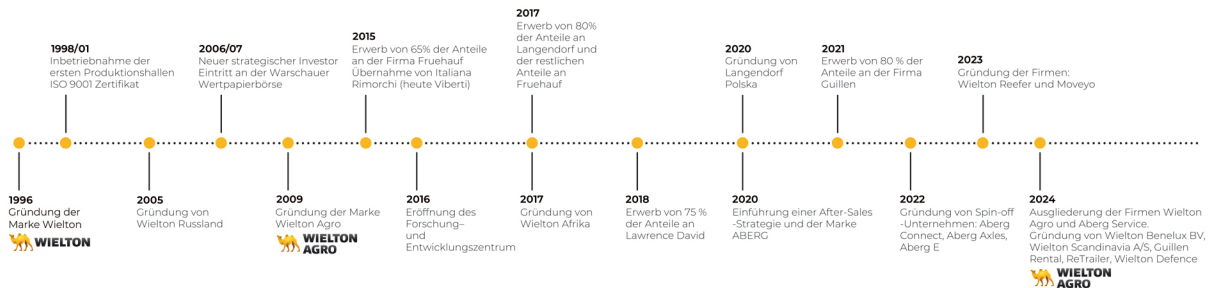

VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W8
- PRS-2/W10
- PRS-2/W12
- PRS-2/W14
- PRS-2/W14D (SIEBDRUCKPLATTEN UND SEITLICHES PORTALSYSTEM)

VORTEILE:

- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEINSTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W8	PRS-2/W10	PRS-2/W12	PRS-2/W14	PRS-2/W14D
Eigengewicht [kg] *	3100	3900	4400	4500	4500
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	13500	13500
Achsenzahl	2	2	2	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	4560	4560	4560	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	6760	6760	6760	7470	7470
Brücken Innenbreite [mm]	2430	2430	2430	2430	2430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1210	1320	1320	1410	1420
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600	600+800	800+600	1400 (800+600)
Gesamthöhe [mm]	2250	2560	2770	2820	2830
Spurbreite [mm]	1870	1900	1900	2020	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	11	13,2	15,4	18	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

TANDEM-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/W8
- PRC-2/W10
- PRC-2/W12
- PRC-2/W14
- PRC-2/W14D (SIEBDRUCKPLATTEN UND SEITLICHES PORTALSYSTEM)

VORTEILE:

- » DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTKEIT
- » ANHÄNGERKUPPLUNG UND ANSCHLÜSSE FÜR ZWEITEN WAGEN AN HINTERER TRAVERSE
- » VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- » ZUGVORRICHTUNG MIT QUERPARABELFEDER (BEI PRC-2/W14) FÜR UNTER- ODER OBERANHÄNGUNG
- » FABRIKNEUE BEREIFUNG
- » 24 MONATE WERKSGARANT



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14	PRC-2/W14D
Eigengewicht [kg] *	3200	4000	4500	4700	4700
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	14000	14000
Achsenzahl	2	2	2	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	4560	4560	4560	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	6500	6670	6670	7320	7320
Brücken Innenbreite [mm]	3420	3420	3420	3420	3420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1170	1320	1330	1410	1390
Brücken Innenhöhe [mm]	500-500	600-600	600-800	800-600	1400 (800-600)
Gesamthöhe [mm]	2210	2560	2770	2820	2800
Spurbreite [mm]	1870	1900	1900	2020	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	11	13,2	15,4	18	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER LONG



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W9L
- PRS-2/W12L

VORTEILE:

- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEISTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANT



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W9L	PRS-2/W12L
Eigengewicht [kg] *	3400	4400
Technisch Nutzlast	9000	12000
Achsenzahl	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/60R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	7540	7540
Brücken Innenbreite [mm]	3430	3430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1210	1330
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600
Gesamthöhe [mm]	2250	2570
Spurbreite [mm]	1870	1900
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	12,8	15,3

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

DREIACHS-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-3/W19

VORTEILE:

- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT GROSSER STABILITÄT
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- ARBEITSBÜHNE IN BREITER AUSFÜHRUNG
- INNOVATIVES BORDWAND-VERRIEGELUNGSSYSTEM
- ZUGGABEL IN Y-FORM FÜR BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-3/W19
Eigengewicht [kg] *	6900
Technisch Nutzlast	17100
Achsenzahl	3
Bereifung	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	7500
Gesamtlänge [mm]	9890
Brücken Innenbreite [mm]	2420
Gesamtbreite [mm]	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1470
Brücken Innenhöhe [mm]	800+600
Gesamthöhe [mm]	2890
Spurbreite [mm]	2000
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	25,5

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

BALLENTTRANSPORTWAGEN 2S



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2S/S9
- PRS-2S/S12
- PRS-2S/S12S (SEITLICHE LADESICHERUNG)
- TANDEM:
 - PRC-2S/S9
 - PRC-2S/S9S (SEITLICHE LADESICHERUNG)
 - PRC-2S/S12
 - PRC-2S/S12S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

VORTEILE:

- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL
- SEITLICHE ZURRPUNKTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GURTE
- SPIRALE KABEL MIT STECKDOSE AN DEICHSEL
- WERKZEUGKASTEN
- TASCHEN FÜR STECKER (RÜNGEN ALS AUSTRÜSTUNGSOPTION)
- SEITLICH KLAPPBARE UNTERFAHRSCHUTZLEISTEN AUS ALUMINIUMPROFILIEN
- SEITLICHE UMRISSELEUCHTEN
- LED- BELEUCHTUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

HANDELSVERTRET:



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2S/S9	PRS-2S/S12	PRS-2S/S12S	PRC-2S/S9	PRC-2S/S9S	PRC-2S/S12	PRC-2S/S12S
Eigengewicht [kg] *	3000	4000	4500	3500	4000	4400	4900
Technisch Nutzlast	9000	12000	11500	9000	8500	12000	11500
Achsenzahl	2	2	2	2	2	2	2
Bereifung	500/50-17	445/45R19,5	445/45R19,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Plattform Innenlänge [mm]	7840	7840	7840	7840	7840	7840	7840
Gesamtlänge [mm]	10460	10460	9960	10700	10300	10710	10300
Plattform Innenbreite [mm]	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1160	1230	1230	1170	1170	1195	1195
Gesamthöhe [mm]	3080	3160	3675	3135	3610	3170	3645
Spurbreite [mm]	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Geschwindigkeit	40	40	40	40	40	40	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

BALLENTTRANSPORTWAGEN 3S



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-3S/S14
- PRS-3S/S18 (SEITLICHE LADESICHERUNG)
- PRS-3S/S24
- PRS-3S/S24S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

VORTEILE:

- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL
- SEITLICHE ZURRPUNKTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GURTE
- SPIRALE KABEL MIT STECKDOSE AN DEICHSEL
- WERKZEUGKASTEN
- TASCHEN FÜR STECKER (RUNGEN ALS AUSTRÜSTUNGSOPTION)
- SEITLICH KLAPPBARE UNTERFAHRSCHUTZLEISTEN AUS ALUMINIUMPROFILIEN
- SEITLICHE UMRISSELEUCHTEN
- LED- BELEUCHTUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

HANDELSVERTRET:



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-3S/S14	PRS-3S/S24	PRS-3S/S18	PRS-3S/S24S
Eigengewicht [kg] *	4000	5000	4500	5250
Technisch Nutzlast	14000	19000	13500	18750
Achsenzahl	3	3	3	3
Bereifung	500/50-17	445/45R19,5	500/50-17	445/45R19,5
Plattform Innenlänge [mm]	9690+1115	9690+1115	9690	9690
Gesamtlänge [mm]	12580+1115	12580+1115	12015	12015
Plattform Innenbreite [mm]	2430	2430	2430	2430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1160	1230	1160	1230
Gesamthöhe [mm]	3000	3100	3620	3780
Spurbreite [mm]	1860	1860	1860	1860
Geschwindigkeit	40	40	40	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

MULDENKIPPER




VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2HP/W18R (KONISCHE HALBRUNDMULDE)
- PRC-2HP/W18WB (HALBRUNDMULDE ZWEISEITENKIPPER)
- PRC-2HP/W18 V-H (HALBRUNDMULDE MIT VOLUMENHECKKLAPPE)
- PRC-2HP/W18BK (SANDKIPPER MIT KURZER HALBRUNDMULDE)

VORTEILE:

- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- BOGGIE-FEDERUNG MIT BREITER FEDERNSPUR FÜR OPTIMALE STANDSICHERHEIT
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT ALB-REGELUNG UND AUTOMATISCHER FESTSTELLBREMSE
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

HANDELSVERTRET:



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2 HP/W18R	PRC-2 HP/W18WB	PRC-2HP/W18V-H	PRC-2 HP/W18BK
Eigengewicht [kg] *	7000	7000	7000	7000
Technisch Nutzlast	18000	18000	18000	18000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Muldenlänge innen [mm]	7030	6700	7400	5500
Gesamtlänge [mm]	8875	8940	9400	7930
Muldenbreite innen [mm]	2300**	2300	2300	2300
Gesamtbreite [mm]	2900	2900	2900	2900
Muldenhöhe innen [mm]	1520	1530	1600	1000
Gesamthöhe [mm]	2930	3020	3120	2430
Spurbreite [mm]	2100	2100	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	22	23	26	12

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

MULDENKIPPER MIT KONISCHER HALBRUNDMULDE



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2HPK/W14
- PRC-2HPK/W16

VORTEILE:

- SPEZIELL AUSGEPRÄGTE KONISCHE HALBRUNDMULDE
- AUSLAUFSCHIEBER MIT DOSIERHEBEL UND AUSLAUGOSSE AN DER HECKKLAPPE
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- TANDEM FEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANT

HANDELSVERTRET:



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2HPK/W14	PRC-2HPK/W16
Eigengewicht [kg] *	4700	5000
Technisch Nutzlast	14000	16000
Achsenzahl	2	2
Bereifung	385/65R22,5	385/65R22,5
Muldenlänge innen [mm]	5000	6100
Gesamtlänge [mm]	7350	8480
Muldenbreite innen [mm]	2300**	2300**
Gesamtbreite [mm]	2750	2750
Muldenhöhe innen [mm]	1500	1500
Gesamthöhe [mm]	2900	2900
Spurbreite [mm]	2000	2000
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	16,5	20

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

MULDENKIPPER TRIDEM



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-3HP/W25
- PRC-3HP/W25WB

VORTEILE:

- MULDEN-STABILISATOR
- HYDRAULISCHE HINTERACHSABSTÜTZUNG
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- TANDEM FEDERUNG
- AUTOMATISCHE HECKKLAPPEN-VERRIEGELUNG
- LADEVOLUMEN BIS 38 M³ MÖGLICH
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANT

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-3HP/W25	PRC-3HP/W25WB
Eigengewicht [kg] *	9000	9000
Technisch Nutzlast	25000	25000
Achsenzahl	3	3
Bereifung	560/60/22,5	560/60/22,5
Muldenlänge innen [mm]	8000	8000
Gesamtlänge [mm]	18200	18200
Muldenbreite innen [mm]	3200	3200
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Muldenhöhe innen [mm]	1600	1520
Gesamthöhe [mm]	2980	2980
Spurbreite [mm]	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	28	27

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

VOLUMENANHÄNGER



Video mit Trailer-Präsentation
anschauen



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/V40

VORTEILE:

- SEITENTÜR MIT AUFSTIEGSLEITER
- HYDRAULISCH GESTEUERTE AUFSATZ VORNE
- HYDRAULISCH GEFEDELTE UND HÖHEEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- DOSIERWALZEN ALS OPTION
- FUNKTIONELLE SPANNUNGSSYSTEM
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:

Modell	PRC 2/V40
Eigengewicht [kg] *	7000
Technisch Nutzlast	18000
Achsenzahl	2
Bereifung	600/55R24,5
Brücken Innenlänge [mm]	8355
Gesamtlänge [mm]	10420
Brücken Innenbreite [mm]	2320
Gesamtbreite [mm]	2550
Brücken Innenhöhe [mm]	2025
Gesamthöhe [mm]	3740
Spurbreite [mm]	2100
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.



HANDELSVERTRET:



Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl

DOLLY UNTERSETZZACHSEN



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRD-1
- PRD-2

VORTEILE:

- SAF TROMMELACHSEN
- JOST SATTELPLATTE, ANGESCHRAUBT UND VERSTELLBAR
- EIGENE HYDRAULIKANLAGE (EINZELN- ODER DOPPELWIRKEND), ANGETRIEBEN MIT ZAPFWELLE
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT ALB-REGELUNG
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- LUFTFEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE WERKSGARANTIE

HANDELSVERTRET:



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRD-1	PRD-2
Eigengewicht [kg] *	2000	2600
Achsenzahl	1	2
Bereifung	425/65R22,5	385/65R22,5
Sattelhöhe [mm]	1310	1285
Gesamtlänge [mm]	4960	5010
Gesamtbreite [mm]	2350	2350
Gesamthöhe [mm]	1935	1750

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-1/RO14

VORTEILE:

- » VERTIKALER ADAPTER MIT ZWEI WALZEN
- » Klappleiter aussen
- » HYDRAULIKLEITUNGEN AN SEITENWAND GESCHÜTZT MIT METALLABDECKUNG
- » FÖRDERLEISTEN IN GESCHLOSSENER PROFILBAUWEISE, KOMPATIBEL MIT KETTENGLIEDERN Ø16MM
- » STEUERPANEL AN STIRNWAND
- » HYDRAULISCHE HECKKLAPPEN ZUR REGULIERUNG DER STREUBREITE UND STREURICHTUNG



*TECHNISCHE DATEN:

Modell	PRC-1/RO14
Eigengewicht [kg] *	6 100 kg
Technisch Nutzlast	14000**
Achsenzahl	1
Bereifung	650/75/R32
Brücken Innenlänge [mm]	5 330 mm
Gesamtlänge [mm]	8 800 mm
Brücken Innenbreite [mm]	1 615 mm
Gesamtbreite [mm]	2 925 mm
Brücken Innenhöhe [mm]	1 278 mm
Gesamthöhe [mm]	3 135 mm
Spurbreite [mm]	2 300 mm
Ladevolumen [m³]	12,5 m³ (bis 12,8 m³) ***

* Alle Gewichte und Abmessungen sind bei Serienausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich die technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor

** mit Kugelhupplung

*** mit Aufsatz



Wyd. V, data 06.2025 r.

WIELTON AGRO Sp. z o.o.

ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń

e-mail: kontakt@wieltonagro.com.pl

www.wieltonagro.com.pl